Технический паспорт на изделие

Бункер для мусора 8м3

1. НАЗНАЧЕНИЕ:
1.1 Бункер-накопитель предназначен для сбора, хранения и вывоза крупногабаритных и бытовых отходов.
2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
2.1 Контейнер состоит из корпуса изготовленного из стальных листов марки Ст3 толщиной 2мм и дна толщиной 2 мм. Ребра корпуса в местах стыка дна, скосов и боковин, а также боковин и передней стенки окантованы горячекатанным уголком 50х50 мм. Верхняя часть корпуса и боковые стенки усилены для жесткости профилем 50х25.
2.2 Боковые стенки снабжены проушинами для погрузки бункера-накопителя и разгрузки. Проушины выполнены из прутка Ст3 диаметром 16 мм.
2.3 Корпус бункера-накопителя сварен электродуговой или полуавтоматической сваркой прерывистым швом.
2.4 Корпус бункера-накопителя полностью загрунтован и окрашен эмалью воздушной сушки.
2.5 Габаритные размеры бункера-накопителя: 3544х2102х1660 мм.
2.6 Вместимость бункера-накопителя – 8,0 куб. м. Вес - не более 500 кг.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ:
3.1 В комплект поставки входит: а) бункер-накопитель - 1 шт;
б) паспорт - 1 шт.
3.2 Допускается прилагать один паспорт на партию бункеров-накопителей, поставляемых на один объект.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
4.1 Бункер-накопитель транспортируется и поставляется без упаковки. При транспортировке допускается нарушение до 5% площади лакокрасочного покрытия.
4.2 Допускается штабелирование (один в один) не более 3 штук.
4.3 Транспортировка может осуществляться транспортом любого вида, при обеспечении мер, предохраняющих изделие от механических повреждений (группа хранения Т1 или ОТ1 ГОСТ 15150-69).
4.4 Хранение, транспортировка и эксплуатация бункера-накопителя осуществляются при температуре –50 - +50 градусов Цельсия.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
5.1 Эксплуатация бункера-накопителя осуществляется контейнерными мусоровозами типа МКС-1.
5.2 При установке бункера-накопителя требуется обеспечить его устойчивое положение.
5.3 Запрещается подходить к бункеру-накопителю в момент, когда он находится в поднятом положении при его установке на мусоровоз.
5.4 Опорожнение бункеров-накопителей осуществляется подъемом и опрокидыванием их на угол не менее 90 градусов специализированными подъемными механизмами.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ:

6.1 К эксплуатации бункера-накопителя допускаются лица, изучившие настоящее описание.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

7.1 Гарантийный срок эксплуатации контейнеров 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев со дня приемки их потребителем и при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем описании.

7.2 Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие, которое должно по мере необходимости обновляться потребителем.

Дата производства _____

Дата продажи «___»_____2024 г.


М.П.

ПЕРЕДОВЫЕ Технологии

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО Компания «Передовые Технологии»
660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 5
т/ф: (391) 205-205-1, 282-96-95
ИНН 2465160642, КПП 246501001

Паспорт
Бункер для мусора 8м3

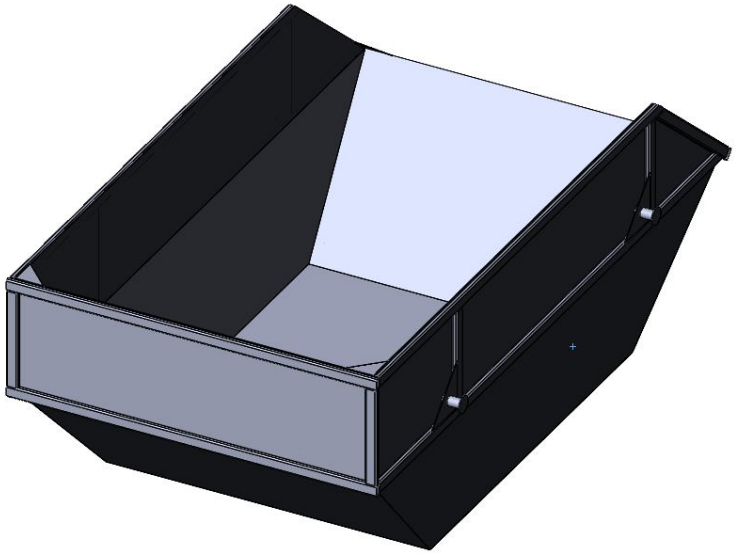

г. Красноярск, 2024